

典型性能


- ◆ 高稳压精度、屏蔽效果好
- ◆ 低纹波、噪声
- ◆ 短路保护、自恢复
- ◆ 高隔离耐压
- ◆ 交直流通用，三路输出
- ◆ 低辐射噪声
- ◆ 使用效率高



电参数测试环境：所有参数均在标称输入电压，标称负载，环境温度 25℃下测得，特殊注明除外。

产品命名方式：

举例说明：

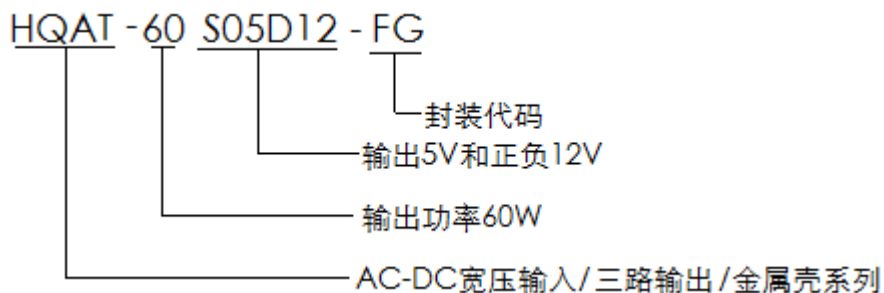


典型产品列表

产品型号	输入电压范围	输出电压/电流				纹波/噪声 (典型值)	标称输入电压 下满载效率 (典型值)
		VO1(V)	IO1(A)	VO2(V)	IO2(A)	mVp-p	%
HQAT-40S05D12-FG	165-265V (AC) 120-360V (DC)	+5	6	±12	0.5	≤1%	80%
HQAT-50S05D12-FG		+5	8	±12	0.4	≤1%	80%
HQAT-50S05D15-FG		+5	6	±15	0.66	≤1%	81%
HQAT-60S05D12-FG		+5	8	±12	0.83	≤1%	82%
HQAT-75S05D12-FG		+5	10	±12	1.04	≤1%	84%

注：以上表中仅列出常规型号，有更多参数可选，若需列表外产品，请咨询我司销售部。

输入特性		Min(Vac)	Nom(Vac)	Max(Vac)
输入电压		165（120Vdc）	220	265(360Vdc)
注：当输入电压低于 220Vdc 时请降额使用！				
输入频率范围		47Hz		440Hz
输出特性				
输出电压精度		Vo1:±1% , Vo2: ±3%		
纹波噪声		<1%Vp-p（20MHz 示波器靠接测试）		
负载调整率		±0.5%(10%-100%)		
温漂系数		±0.03%/℃		
输出短路保护		长期、自恢复		
一般特性				
隔离电压	输入-输出	2500V AC	5mA/1min	
	输入-壳	2000V AC	5mA/1min	
	输出-壳	500V AC	5mA/1min	
开关频率		100KHz		
隔离电阻		100 MΩ		
转换效率		85%典型值		
工作温度		-25℃~75℃/ -40℃~85℃		
存储温度		-45℃~105℃		
外壳材料		金属壳		
冷却方式		自然空气		
接线方式		PCB 直焊式		
封装尺寸				
封装代码：FG, 外形尺寸：L×W×H（101.6mm×76.2mm×20mm）				单位：mm（inch）

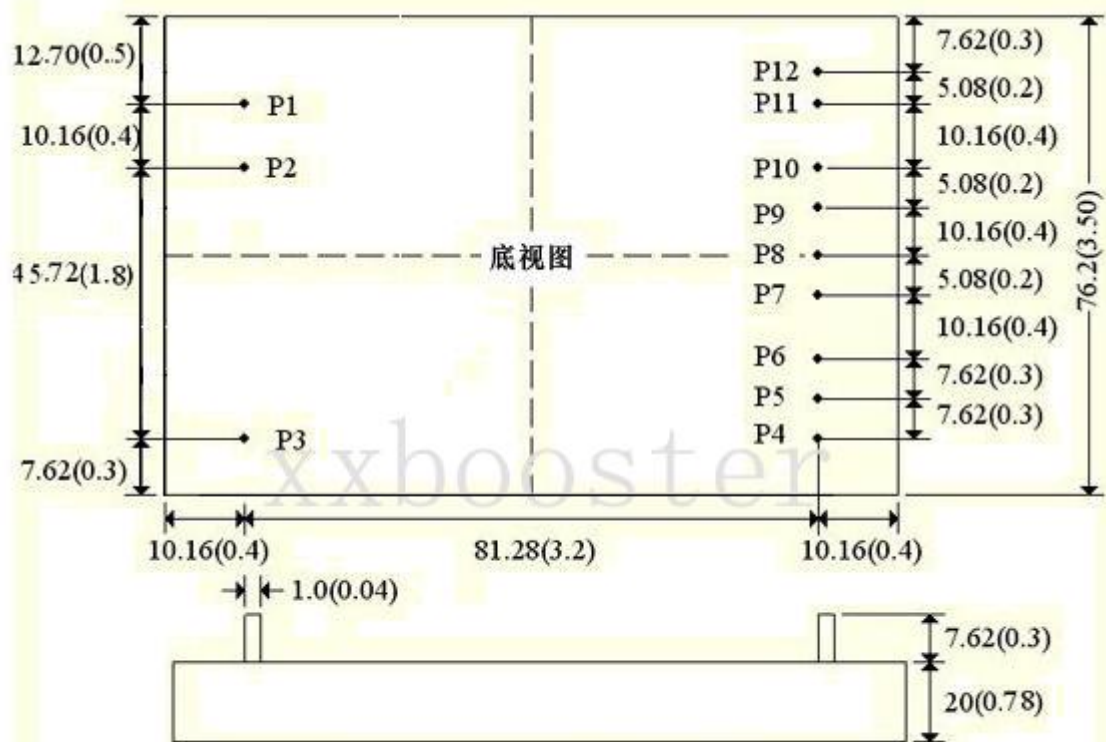

以上所有尺寸为mm (inch)

管脚定义说明

管脚编号	单路 (S)	双路共地 (D)	双路隔离 (I)	参路 (T)
P1	L (AC)	L(AC)	L (AC)	L (AC)
P2	N (AC)	N(AC)	N (AC)	N (AC)
P3	FG (接壳)	FG (接壳)	FG (接壳)	FG (接壳)
P4	NP (无引脚)	NP (无引脚)	NP (无引脚)	VO3- (三路输出负)
P5	NP (无引脚)	NP (无引脚)	GND2 (二路输出地)	GND (二、三路地)
P6	NP (无引脚)	NP (无引脚)	Vo2+ (二路输出正)	Vo2+ (二路输出正)
P7P8.	NP (无引脚)	Vo2- (二路输出负)	NC (未连接)	NC (未连接)
P10.P9	GND (输出地)	GND (一、二路输出地)	GND1 (一路输出地)	GND1 (一路输出地)
P12.P11	Vo1+ (一路输出正)	Vo1+ (一路输出正)	Vo1+ (一路输出正)	Vo1+ (一路输出正)

注：管脚定义若与选型手册不符，请以实物上的标注为准。

降额使用曲线图



注：功率增大时请降额使用，或自行安装散热器，散热器可与模块配套购买，订购时请说明！