

典型性能


- ◆ 高稳压精度
- ◆ 低纹波、噪声
- ◆ 短路保护、自恢复
- ◆ 高隔离耐压
- ◆ 交直流通用
- ◆ 低辐射噪声
- ◆ 使用效率高



电参数测试环境：所有参数均在标称输入电压，标称负载，环境温度 25℃ 下测得，特殊注明除外。

产品命名方式：

举例说明：

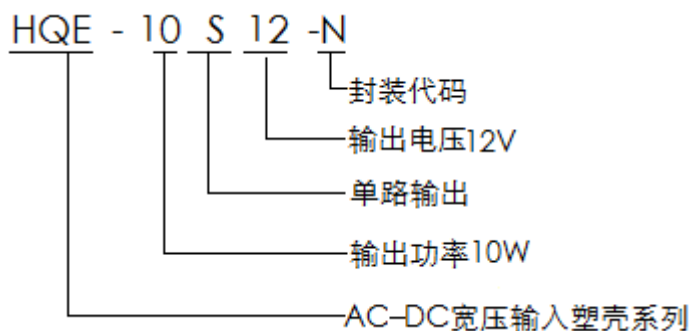

典型产品列表

产品型号	输入电压范围	输出电压/电流				纹波/噪声	标称输入电压 下满载效率
		VO1(V)	IO1(A)	VO2(V)	IO2(A)	mVp-p	%
HQE-10S05-N	85-265V (AC) 120-360V (DC)	+5	2			≤1%	75%
HQE-10S09-N		+9	1.1			≤1%	76%
HQE-10S12-N		+12	0.83			≤1%	77%
HQE-10S15-N		+15	0.67			≤1%	77%
HQE-10S18-N		+18	0.55			≤1%	78%
HQE-10S24-N		+24	0.42			≤1%	79%
HQE-15S05-N		+5	3			≤1%	79%

HQE-15S09-N		+9	1.67			≤1%	78%
HQE-15S12-N		+12	1.25			≤1%	78%
HQE-15S15-N		+15	1			≤1%	78%
HQE-15S24-N		+24	0.62			≤1%	78%
HQE-15S28-N		+28	0.53			≤1%	79%

注：以上型号未尽，有更多参数可选，若需列表外产品，请咨询我司销售部。

输入特性	Min(Vac)	Nom(Vac)	Max(Vac)
输入电压	85 (120Vdc)	220	265(360Vdc)
输入频率范围	47Hz		440Hz

输出特性

输出电压精度	Vo1:±1% , Vo2: ±3%
纹波噪声	<1%Vp-p (20MHz 示波器靠接测试)
负载调整率	±0.5%(10%-100%)
温漂系数	±0.03%/℃
输出短路保护	长期、自恢复


一般特性

隔离电压	输入-输出	2500V AC	5mA/1min
	输入-壳	2000V AC	5mA/1min
	输出-壳	500V AC	5mA/1min
开关频率	60KHz/100KHz		
隔离电阻	100 MΩ		
转换效率	79%典型值		
工作温度	-25℃~75℃		
存储温度	-45℃~105℃		
外壳材料	低辐射塑料		
冷却方式	自然空气		

封装尺寸

封装代码 :N,外形尺寸 :L×W×H(62mm×45mm×23mm)

单位 :mm(inch)

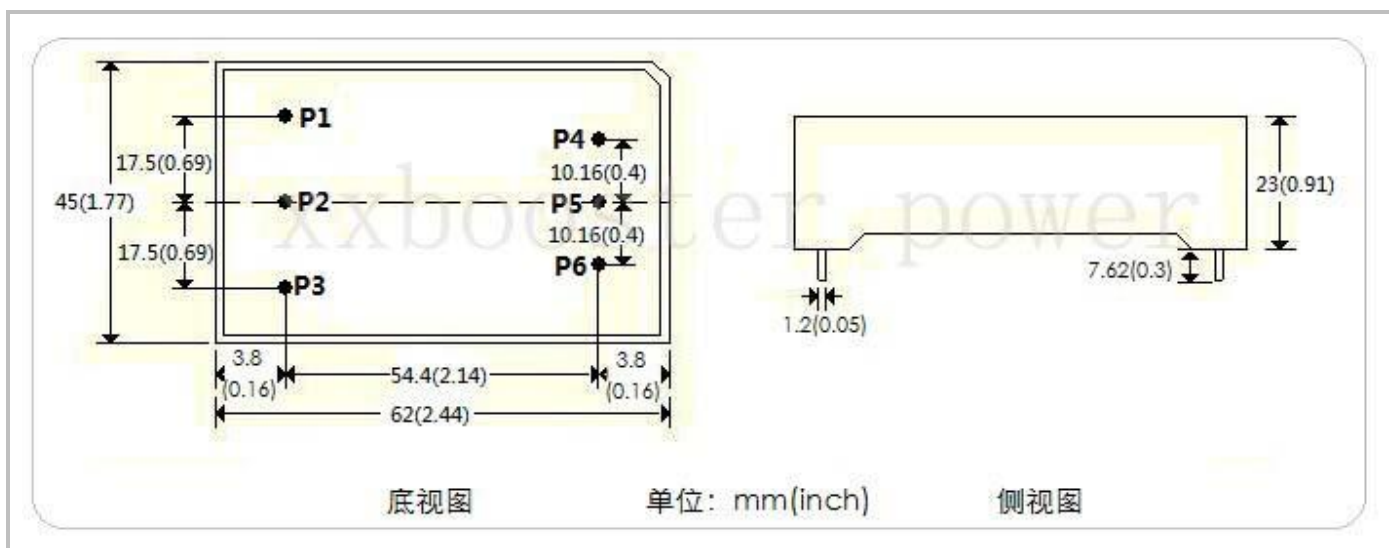

管脚定义说明

管脚说明	P1	P2	P3	P4	P5	P6
单路 (S)	Vin	Vin	FG	Vo1+	NP	GND
	AC 输入	AC 输入	接壳	一路输出正	无引脚	直流输出地

注：管脚定义若与选型手册不符，请以实物上的标注为准。